


AGITATORE SERIE AGR-V / MIXER AGR-V SERIES

TABELLA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Agitatori lenti direttamente accoppiati all'albero cavo del riduttore a vite senza fine. Albero e girante a 4 pale inclinate a 45° in aisi 304. Fissaggio tramite flangia del riduttore. Agitatori lenti, particolarmente usati nel campo del trattamento delle acque in vasche o Serbatoi max 5 m³ per Flocculazione- Neutralizzazione o preparazione soluzioni di Polielettrolita etc. Materiali Aisi 304 – 316 o con albero e girante rivestito in PVC o Ebanite Fornibili anche nella versione con supporto di guida completo di cuscinetto.

Slow mixers are used in water treatment plants . (In small tanks max 5000 Lit). The shaft of the mixer is directly key coupled with the hollow of the Worm gear box, supplied with shaft and impeller 4 blades 45°. AISI 316 +10%, shaft and impeller sheathed in Rubber Ebanite - PVC +20%, shaft and impeller in PP covering a steel core +25%

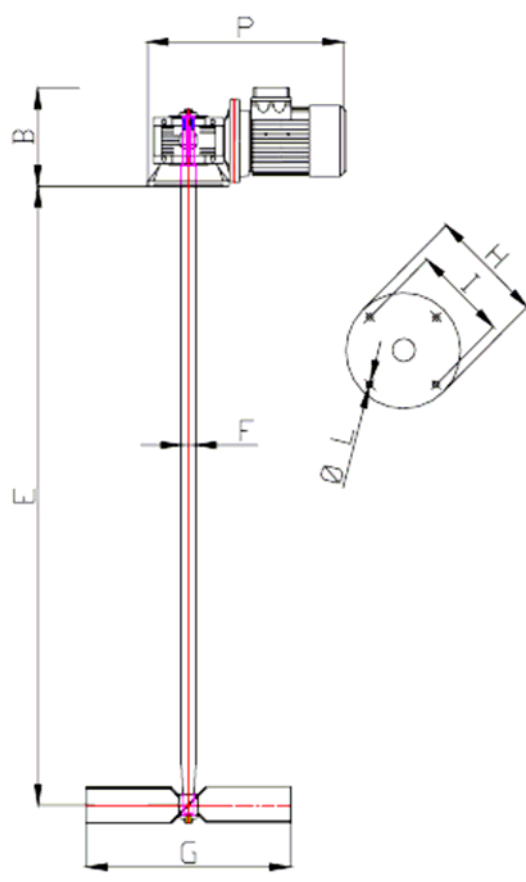


	rpm	Dimensioni							
Kw		B	E	F	G	H	I	L	P
0,18	140	140	700	25	200	140	115	4 X 9	320
0,25	90	180	800	30	300	160	130	4 X 10	360
0,37	90	180	1000	30	350	160	130	4 X 10	360
0,55	90	220	1000	35	400	200	165	4 X 12	420
0,75	90	220	1200	35	500	200	165	4 X 12	420
1,1	90	250	1500	35	550	200	165	4 X 12	500
1,5	70	250	1500	40	700	200	165	4 X 12	520

AGITATORE SERIE AGV / MIXER AGV SERIES

TABELLA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

Agitatori Veloci con motore a 4- 6-8 poli IP 55 dotati di supporto di guida completo di cuscinetto e paraoli. Albero e girante "elica marina" inclinata a 35 ° in aisi 304. Agitatori veloci, particolarmente usati per la miscelazione di reattivi chimici o per dissoluzione preparazione di soluzioni a bassa viscosità, in serbatoio di piccola o media dimensione. Materiali Aisi 304 – 316 o con albero e girante rivestito in PVC o Ebanite.

Swift mixers with rigid coupling by motors 4 – 6 – 8 poles equipped witha support Radial bearing and seal ring. This mixers are particularly suitable for mixing or dissolution of products with low viscosity In little – medium tanks. Maximum rating of Kw 5 white single or double staffing boxes Materials SS 304 (standard) - AISI 316 +10%, shaft and impeller sheathed in Rubber Ebanite or PVC +20%, shaft and impeller in PP covering a steel core +25%.

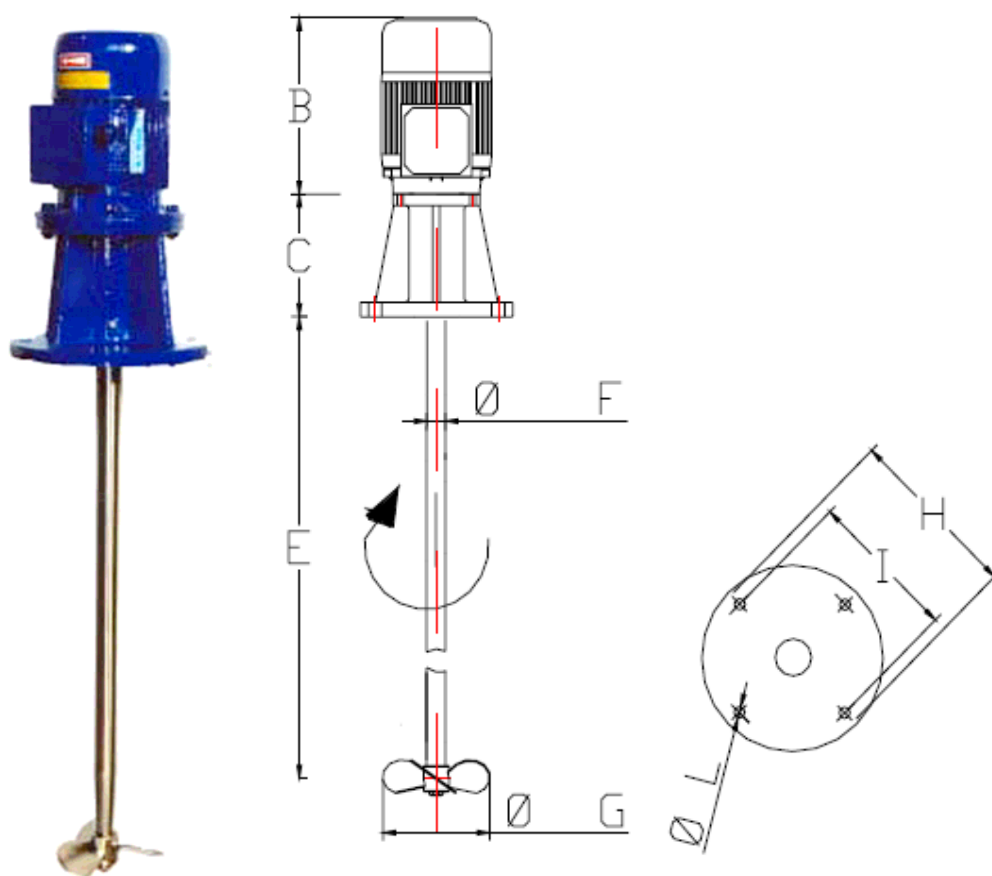

KW	Rpm								
Kw		B	C	E	F	G	H	I	L
0,18	1400	180	120	600	25	100	160	130	4 X 14
0,25	1400	200	120	600	25	110	160	130	4 X 14
0,37	1400	200	120	800	25	120	160	130	4 X 14
0,55	1400	240	165	900	30	140	210	170	4 X 18
0,75	1400	240	165	1000	30	150	210	170	4 X 18
1,1	1400	260	200	1250	35	160	265	225	8 X 18
1,5	1400	280	200	1500	35	170	265	225	8 X 18
KW	Rpm								
Kw		B	C	E	F	G	H	I	L
0,18	900	200	120	600	25	110	160	130	4 X 14
0,25	900	200	120	600	25	120	160	130	4 X 14
0,37	900	240	165	800	30	130	160	130	4 X 18
0,55	900	240	165	900	30	150	210	170	4 X 18
0,75	900	260	165	1000	30	160	210	170	4 X 18
1,1	900	280	200	1250	35	170	265	225	8 X 18
1,5	900	300	200	1500	35	190	265	225	8 X 18
KW	Rpm								
Kw		B	C	E	F	G	H	I	L
0,25	700	240	165	800	30	160	210	170	4 X 18
0,37	700	260	165	800	30	180	210	170	4 X 18
0,55	700	280	165	1000	30	200	210	170	4 X 18
0,75	700	280	200	1000	35	220	265	225	8 X 18
1,1	700	280	200	1200	35	240	265	225	8 X 18
1,5	700	300	300	1500	40	260	320	280	8 X 18